Maintenez le cathéter en place et minimisez les fuites pendant l'hystérosonographie.

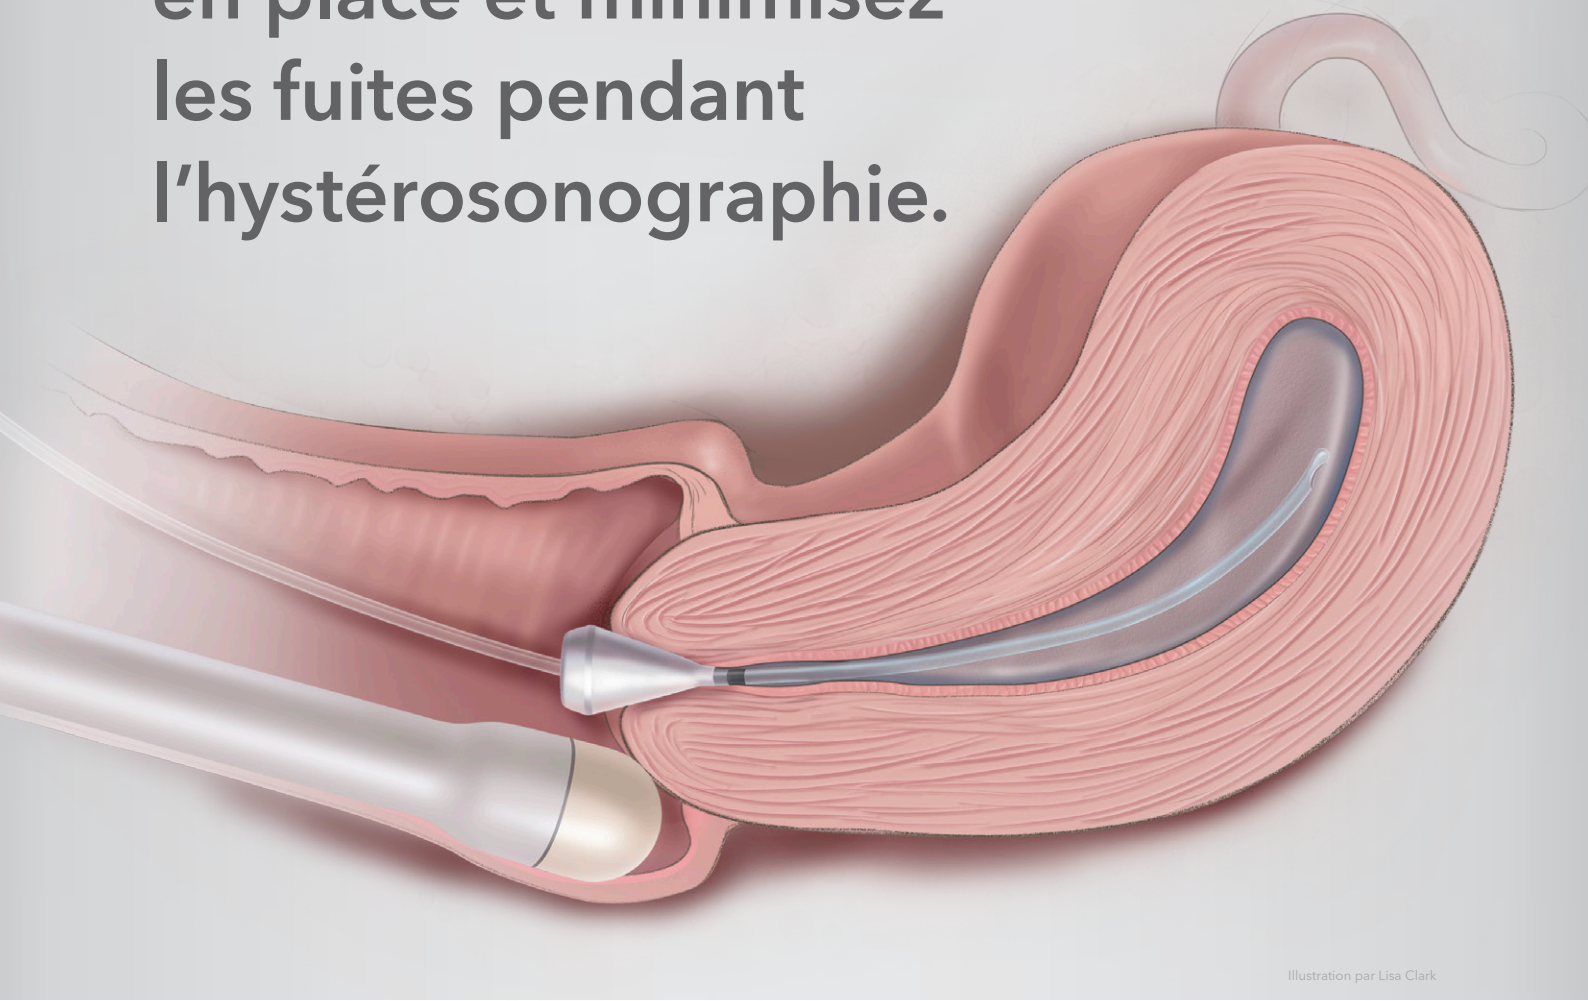

Illustration par Lisa Clark

Goldstein

CATHETER D'HYSTEROSONOGRAPHIE

Polyvalence
Le matériau façonnable conserve la forme du cathéter pour en faciliter le positionnement.

Efficacité
Les extrémités arrondies facilitent le passage du cathéter à travers le col de l'utérus. Un orifice latéral de gros calibre facilite l'instillation de sérum physiologique.

Contrôle
Le positionneur exclusif en forme de gland occlut le col de l'utérus pour réduire la perte de sérum physiologique injecté au cours de la procédure.

COOK® MEDICAL

Goldstein

CATHETER D'HYSTEROSONOGRAPHIE

Le cathéter de Goldstein pour hystérosonographie est utilisé pour accéder à la cavité utérine afin de réaliser une hystérosonographie. Il est disponible en PTFE ou en polyéthylène.

- Le positionneur réglable en forme de gland maintient la position du cathéter tout en réduisant la fuite de sérum physiologique par l'orifice externe du col de l'utérus.
- Une bande noire sert de repère pour indiquer que le cathéter a été correctement positionné.
- L'extrémité fermée et arrondie du cathéter facilite son introduction dans l'utérus.
- L'orifice latéral ovale de gros calibre facilite l'instillation de sérum physiologique.
- Les versions du dispositif en polytétrafluoroéthylène (PTFE) façonnable conservent leur forme pour faciliter le positionnement.

Numéro de commande	Référence produit	Fr	Longueur cm
PTFE			
G18664	**J-GSHC-522620**	5,2	26
G18665	**J-GSHC-523620**	5,2	36
Polyéthylène			
G17149	**J-GSHC-532600**	5,3	26
Polyéthylène avec gaine de support extérieure			
G19012	**J-GSHC-542600-SV**	5,4	26

Vendu par boîtes de 10.

Service Clientèle

FRANCE : +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
BELGIUM : +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
SWITZERLAND : +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com

NOM DU PRODUIT : Goldstein Sonohysterography Catheter - Sonde de Goldstein pour hyste_ rosonographie, **DESTINATION :** Utilisée pour accéder à la cavité utérine dans le cadre d'une hystérosonographie. Le positionneur conique réglable assure l'étanchéité de la sonde au niveau de l'orifice externe du col. L'anneau de repère à l'encre facilite le positionnement correct de la sonde. L'orifice latéral oval de gros calibre facilite l'injection de sérum physiologique. Produit(s) destiné(s) à un usage unique. **CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL :** Classe I, **ORGANISME NOTIFIE :** LRQA 0088, **FABRICANT :** Cook Incorporated, **MODE D'EMPLOI :** Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou l'étiquetage du dispositif médical, **REMBOURSEMENT (FRANCE) :** Pris en charge par l'assurance maladie. **DATE DE PUBLICATION :** 2014 Octobre

© COOK 10/2014 D15527-FR-FC